

ART BIOSEGURA

Pintura acrílica para interior y exterior




1. PRODUCTO.

ART OF COLOR A es una pintura aséptica 100% acrílica, ofreciendo un excelente acabado y un alto poder de cubriente, además de ser antibacterial y antiviral

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	100% Acrílica.
TIPOS DE ACABADOS:	Mate, Satín y Semi-gloss
GAMA DE COLORES:	COLORBOX
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 10 m ² por litro sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 50 ± 1 % ASTM D 2369-97
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 38 ± 1 % ASTM D 2697-86
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb's.
VOC:	Blanco/pastel: 15-25 grs/Litro ASTM D 6093
DENSIDAD:	Blanco/pastel: 1.320±0.02 ASTM D 1475-98
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
TIEMPO DE SECADO:	45 minutos por cada capa.
LAVABILIDAD:	+10,000 ciclos.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua.

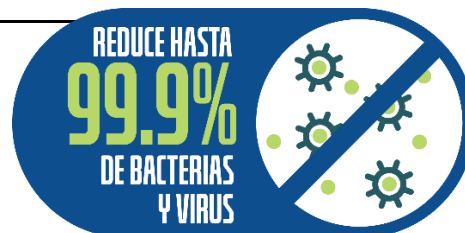

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

ART OF COLOR BIOSEGURA, por la alta calidad de sus materias primas, brinda un gran acabado mate y satín, además de ofrecer un máximo rendimiento. Este recubrimiento está aditivado con Zanux2, lo que lo convierte en una pintura ideal para mantener tu espacio saludable, como en hospitales y en hogares con personas propensas a distintas enfermedades, puedes pintar espacios interiores debidamente preparados con la seguridad de estar aplicando nuestra más alta calidad en pintura. Este producto tiene un excelente poder cubriente. Ofrece una alta duración del tono, es fácil de aplicar y tiene una excelente nivelación.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, basecoat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.

Pintura **BioSegura**®

Este término destaca la capacidad de la pintura para proteger contra los microorganismos (**virus, microbios y hongos**) y promover la seguridad biológica de una superficie.



HRCcolor.com

Acabados Alfagama S.A. de C.V.
General Manuel Rincón No.3505
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih., México C.P. 31110

T&F: (614) 413-4838, (614) 413-1610



Edicion:1.01



Pág. 2 de 2